

WOLLE RÖDEL STRICK IDEEN

LUXURY ALPACA SUPERFINE ARAN

wolle Rödel

JACKE

LUXURY ALPACA SUPERFINE ARAN



JACKE ★★☆☆

GRÖSSE

36/38 (40/42 - 44/46)

MATERIAL

Luxury Alpaca Superfine aran
Farbe 002 (Natur) 450 (500 - 550) g
Stricknadeln 5 mm



GRUNDMUSTER

RIPPENMUSTER

Hinr.: 1 M re, 1 M li im Wechsel str., enden mit 1 M re.

Rückr.: Die M str. wie sie erscheinen.

KRAUS RECHTS

Hinr. und Rückr.: Re M str.

MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER

24 M und 28 R = 10 x 10 cm

BETONTE ABNAHMEN

Am re Arbeitsrand: RM, 2 M re verschr. zusstr. (1 M wie zum Re str. abh., 1 M re str. und die abgehobene M über die gestrickte M ziehen).

Am li Arbeitsrand: Die 2. und 3. M vor der RM re zusstr., RM.

RÜCKENTEIL

121 (125 - 129) M anschlagen und zwischen den RM 29 (31 - 33) cm im Grundmuster str., dann beidseitig 4 (6 - 6) M abk. = 113 (113 - 117) M. Gleichzeitig mit der Raglanschrägung beginnen, dafür beidseitig in jeder 2. R 28x (in jeder 2. R 25x, dann in jeder 4. R 3x - in jeder 2. R 24x, dann in jeder 4. R 4x) betonte Abnahmen arb. Nach einer Gesamthöhe von 50 (53 - 56) cm die restl. 57 (57 - 61) M abk.

LINKES VORDERTEIL

67 (69 - 73) M anschlagen und wie folgt str.:

1. R: 21 (23 - 25) M im Grundmuster str., 1 U arb. und die Arbeit wenden.

2. R: Die M str. wie sie erscheinen.

3. R: 41 (43 - 45) M im Grundmuster str., den U der 1. R mit der folgenden M mustergemäß zusstr., 1 U arb. und die Arbeit wenden.

4. R: Die M str. wie sie erscheinen.

5. R: Über alle M im Grundmuster str., den U der 3. R mit der folgenden M mustergemäß zusstr.

Gleichzeitig mit der Seitenschrägung am re Arbeitsrand beginnen, dafür in jeder 2. R 31x1 M und in jeder 4. R 5x1 M (in jeder 2. R 29x1 M und in jeder 4. R 7x1 M - in jeder 2. R 30x1 und in jeder 4. R 8x1 M) abk. = 31 (33 - 35) M. In einer Gesamthöhe von 29 (31 - 33) cm am re Arbeitsrand für den Armausschnitt 4 (6 - 6) M abk. Dann die Raglanschrägung wie beim Rückenteil arb. In einer Gesamthöhe von 48 (50 - 52) cm sind alle M aufgebraucht.

RECHTES VORDERTEIL

Gegengleich zum li Vorderteil str.

ÄRMEL

53 (63 - 73) M anschlagen und zwischen den RM 20 (22 - 24) cm im Grundmuster str., dann mit den Zunahmen für die Ärmelschrägung beginnen. Dafür beidseitig in jeder 6. R 12x1 M zun. = 77 (87 - 97) M. In einer Gesamthöhe von 48 (49 - 50) cm beidseitig 4 (6 - 6) M abk. Dann die Raglanschrägung wie beim Rückenteil arb. In einer Gesamthöhe von 69 (71 - 73) cm die restl. 13 (19 - 29) M abk.

Den 2. Ärmel ebenso str.

FERTIGSTELLUNG


Die Teile laut Schnittzeichnung spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Dann alle Nähte schließen und die Ärmel einsetzen. Aus den vorderen Blenden sowie dem rückwärtigen Halsausschnitt insgesamt ca. 270 (290 - 310) M auffassen und zwischen den RM 8 cm kraus re str., dann alle M abk.

ABKÜRZUNGEN

abk · abketten
abn · abnehmen
abh · abheben
arb · arbeiten
beg · beginnen
bzw · beziehungsweise
cm · Zentimeter
fortl · fortlaufend
g · Gramm
Hinr · Hinreihe
li · linke, links
M · Masche
mm · Millimeter
R · Reihe
re · rechte, rechts
Rd · Runde
restl · restlichen
RM · Randmasche
Rückr · Rückreihe
str · stricken
überz · überzogen
verschr · verschränkt
wdh · wiederholen
zun · zunehmen
zusstr · zusammen stricken

SCHWIERIGKEITSGRAD

★☆☆ = leicht
★★☆ = mittel
★★★ = schwer

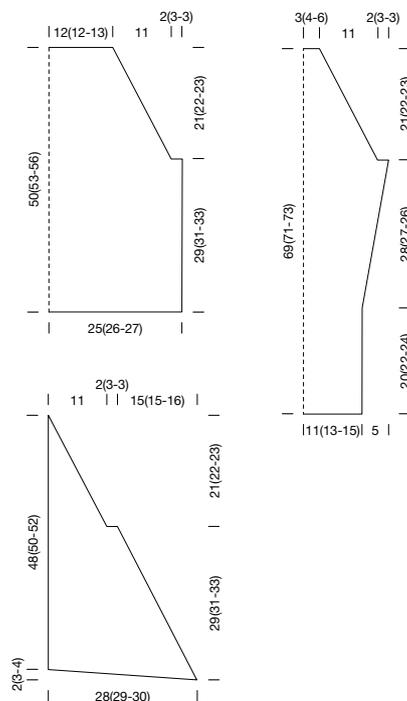

Hergestellt für:

Wolle Rödel GmbH & Co. KG

Kisau 8

D-33098 Paderborn

www.wolle-roedel.com

© 2021 Alle Rechte vorbehalten

Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung von Wolle Rödel unzulässig. Das gilt für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Mikroverfilmungen, sowie Einspeicherungen und Verarbeiten in elektronischen Systemen.